

Katalog 2021



Obsah katalogu

Produktové řady

1

Antigraffiti systém

Odstraňovače, semipermanentní ochrany, permanentní ochrany, primer

2

Čističe fasád (BIO nečistoty, smog, řasy, poluce)

Biocidní a algicidní produkt, odmašťovač a čistič

3

Ochrany fasád

Minerální povrchy, zateplovací systémy, silikonové a silikátové fasády

4

Čistič a odstraňovač mechu, řas a ochrany střech

Betonové, pálené, nepálené, glazované, barvené povrchy

5

Speciální čističe a ochrany do stavebnictví

Čištění a ochrana stavebních povrchů

6

Dřevěné povrchy

Čističe, odšedění a ochrany dřeva

7

Protiskluz

Protiskluzová ochrana dlaždic, kamene, PVC a plovoucích podlah



Antigraffiti systém

Impaguard 111 GRAFFITISOLV

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 111 je speciálně vyroben pro rychlé čištění tagů nebo graffiti, které jsou aplikované na materiály, jako jsou barvy, fasády, kámen, karosérie, dřevo a některé plastové povrchy.

Určen na odstraňování graffiti z povrchů ošetřených antigraffiti ochranou IG 110, IG 115, IG 130 a IG 140. Graffiti rozpouští velmi rychle. Jeho působení se může zastavit v každém okamžiku, čímž se minimalizuje riziko poškození původního povrchu.

Selektivní čištění - odstraňuje graffiti bez poškození podkladu, na kterém byly aplikovány. Je-li graffiti a nátěr stejného charakteru a složení, selektivní odstranění graffiti není možné.

Impaguard 112 ANTIGRAFFITI EXTRA

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 112 je speciálně vyroben pro extra silné čištění tagů, graffiti, starých nátěrů a laků, které jsou aplikovány na materiálech, jako jsou barvy, fasády, kámen, karosérie, dřevo a některé plastové povrchy.

Je ideální na vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety barev, ale i na dvojsložkové systémy, tepelně vytvrzované systémy a dokonce i na systémy na bázi celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, fenolů, jedno a dvojsložkových epoxidových pryskyřic a polyuretanů, používaných v průmyslu. Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky, ekonomické podmínky, vzhledem k nízké ztrátě odpařováním a pracovní podmínky díky velmi snadné aplikaci.

Antigraffiti odstraňovače

Antigraffiti systém

Impaguard 113

ANTIGRAFFITI GEL

Báze: solvent
Balení: 5L, 20L

IG 113 je speciálně vyrobený GEL pro extra silné čištění tagů, graffiti, starých nátěrů a laků, které jsou aplikované na materiálech, jako jsou barvy, fasády, kámen, dřevo a některé plastové povrchy.

Je ideální na vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety nátěrů, ale také na dvousložkové systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy na bázi derivátu celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, fenolů, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic a polyuretanů používaných v průmyslu. Výrazně zlepšuje pracovní podmínky díky velmi snadné aplikaci /gel/ a ekonomické parametry, vzhledem k tomu, že nestéká a díky nízké ztrátě odpařováním.

IG 113 umožňuje snížit používané množství až o 30% oproti obvyklým přípravkům. Díky své SMÁČIVOSTI a optimální rychlosti odpařování má mnohem větší zakrývací schopnost než většina tradičních odstraňovačů.

Impaguard 123

ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI a TAGŮ

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 123 je speciálně vyroben jako absolutně bezpečný odstraňovač a čistič tagů nebo graffiti z ploch ošetřených antigraffiti ochranami IG 130 a 140, které jsou aplikované na citlivých materiálech, např. barvy, karosérie, dřevo, dopravní značky a některé plastové povrchy.

Graffiti rozpouští pomalu a postupně. Jeho působení lze kdykoli zastavit a tím minimalizovat riziko poškození původního povrchu. Selektivní čištění: odstraňuje graffiti bez poškození podkladu, na kterém byl aplikován.



Antigraffiti systém

Impaguard 110

SEMIPERMANENTNÍ
OCHRANA

Báze: solvent
Balení: 6L, 30L

IG 110 je specificky vyvinut jako dvousložková dlouhodobá ochrana proti graffiti a tagům. Snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků. Chrání ošetřený povrch před znečištěním a nadměrnou vlhkostí. Ve většině případů zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Má vynikající dlouhodobý efekt na stěnách. K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel lze použít podle typu podkladu produkty IG 111, IG 112, IG 113 GEL nebo IG 114 GEL.

IG 110 je aplikovatelný na mnoho povrchů, též při nízkých teplotách. Vyznačuje se rychlým odpařováním, je možno ho naředit. Poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu, kdy je následné odstranění široké palety nežádoucích barev a lepidel velice snadné.

Impaguard 115

SEMIPERMANENTNÍ
OCHRANA

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 115 je specificky vyvinut jako okamžitá transparentní ochrana na vodní bázi proti graffiti a tagům. Snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků. Chrání ošetřený povrch před znečištěním a nadměrnou vlhkostí (vodou). Ve většině případů zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Taktéž zabraňuje přilnutí vlaštovčích hnízd. Má vynikající dlouhodobý efekt na stěnách, je možno ho naředit. K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel doporučujeme použít absolutně bezpečný produkt IG 123.

IG 115 je určen na silikátové barvy a omítkoviny (ve spojení s primerem IG 120), akrylátové a alkydové fasádní nátěry. Ideální na beton, cihly, pískovec, vápenec, minerální omítky a barvy, kovy a dřevo. Poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu, kdy je následné odstranění široké palety nežádoucích barev a lepidel velice snadné.



www.impaguard.cz

Antigraffiti semipermanentní ochrany

Antigraffiti systém

Impaguard 130

PERMANENTNÍ

GRAFFITI OCHRANA

Báze: aqua
Balení set: 6L, 30L

IG 130 je okamžitá ochrana použitelná při venkovních a vnitřních aplikacích, jak na porézních, tak neporézních materiálech, kde má excelentní přilnavost. Produkt IG 130 je vyroben na nosiči vodní báze disperze 2KPU. Určen na silikonové a silikátové barvy a omítkoviny, plastové povrchy, akrylátové a alkydové fasádní nátěry. Ideální na beton, obklady, cihly, křemičité horniny (pískovec, žula), vápenec, minerální omítky a barvy, kovy a dřevo.

V matném provedení je ochranný film průsvitný, v lesklém provedení (IG 135) je průhledný. Chrání povrch proti graffiti a tagům, snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků.

Ve většině případů zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Má vynikající permanentní efekt na stěnách.

K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel je nutno použít IG 123, kde i po několikanásobných, až 50ti odstraněních, zůstává ochranný film neporušený.

Impaguard 140

PERMANENTNÍ

GRAFFITI OCHRANA

Báze: solvent
Balení set: 5L, 20L, 200L

IG 140 je okamžitá dvousložková ochrana použitelná při venkovních a vnitřních aplikacích, jak na porézních, tak neporézních materiálech, kde má excelentní přilnavost. Produkt IG 140 je vyroben na solventní bázi 2KPU. Je ideální na silikonové a silikátové barvy a omítkoviny, akrylátové a alkydové fasádní nátěry. Dále je vhodný také na beton, obklady, cihly, křemičitany (pískovec, žula), vápenec, minerální omítky a barvy, kovy a dřevo. V matném provedení je ochranný film průsvitný, v lesklém provedení (IG 145) je průhledný. Chrání povrch proti graffiti a tagům a zároveň poskytuje vynikající ochranu proti znečištění a trusu.

Ve většině případů zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Má vynikající permanentní efekt na stěnách. K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel je nutno použít IG 123, kde i po několikanásobných, až 55ti odstraněních, zůstává ochranný film neporušený.

Antigraffiti permanentní ochrany

Antigraffiti systém

Impaguard 120

PRIMER

Báze: aqua

Balení: 5L, 20L, 200L

IG 120 PRIMER je určen pro přípravu podkladu (např. betonu, cementu, fasádních nátěrů, atd.) před vytvořením antigraffiti ochrany s IMPAGUARD 110, 115, 130 a 140. Vyroben na nosiči aqua báze disperze PU.

IG 120 PRIMER izoluje ochranný povlak nebo nátěr od původního nátěru nebo od podkladu s graffiti. Stabilizuje a zpevní podklad, zamezí reakci původní fasádní barvy s ochrannou vrstvou a znemožní, aby se fasádní nátěr odlepil. Při použití IG 140 na hrubý, porézní nebo nenatřený podklad se nanesením jedné nebo dvou vrstev IG 120 rovněž zamezí tomu, aby povrch působil vlhkým dojmem.

Vyznačuje se velice dobrou přilnavostí k povrchům a vysokou odolností vůči vlivům vnějšího prostředí, včetně působení agresivních chemikálií.



Antigraffiti primer

BIO nečistoty, smog, řasy, mechy a sinice

Impaguard D 401

BIOCIDNÍ A ALGICIDNÍ
PRODUKT

Báze: aqua
Ultra koncentrát
Balení: 1L, 5L, 20L, 200L

IG D401 je vyvinut jako čistič, dezinfekce a zároveň sanace. Vynikající na odstranění mechu, řas a lišejníků na různých podkladech, včetně minerálních. Čistí od biofilmu a zároveň chrání ošetřený povrch před organickým znečištěním. Nepoškozuje podkladové substráty, nemění a nepoškozuje fasádní barvy.

IG D401 je ideální k ošetření fasád (cihla, omítky, barvy, mramor). Lze ho též použít k ošetření střech (tašky, břidlice, beton), teras (dlažba, kámen, beton, terakota) a dalších různých povrchů (zahradní dlažba, venkovní sochy, balkony). Snadno odstraňuje organické nečistoty na široké paletě ploch, poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu.

Impaguard 255

ODMAŠŤOVAČ A ČISTIČ

Báze: aqua
Koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 255 je vyvinut jako neabrazivní, velmi silný a rychlý čistič znečištěných stavebních povrchů. Určen pro rychlé a jednoduché čištění fasád, zateplených a strukturovaných fasád, omítek, betonů a opláštění.

Odstraňuje z povrchu BIO znečištění, znečištění od exhalací, mastnotu, odmašťuje do hloubky. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev. Očištěný podklad doporučujeme kombinovat ošetřit s Impaguard PAR nebo SIL ochranou fasád, kdy se po nanesení vytvoří hydrofobní vrstva s ochranou proti vodě, následnému znečištění a mastnotě.



www.impaguard.cz

Čističe BIO znečištění z fasád

Ochrany fasád

Impaguard 220

HYDROFOBNÍ 3D NANO
POLYMER

Báze: aqua
Ultra koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 220 je dlouhotrvající syntetická penetrační ochrana s EXTRA vysokou odolností proti vodě a nečistotám na plochách. Chrání povrch před atmosférickými vlivy, slunečním radiačním zářením a před vznikem prasklinek způsobených kapilární vodou a mrazem. Zabraňuje šíření mechů, řas a plísní.

IG 220 poskytuje efektivní, vysoce odolnou ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních povrchů. Jejich následná údržba je výrazně levnější a snadnější. Vytváří neviditelný film, který nemění nebo téměř nezmění původní vzhled povrchu a hlavně umožní podkladu dýchat na rozdíl od ostatních hydro a nano ochran.



Impaguard 222

HYDROFOBNÍ POLYMER

Báze: aqua
Koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 222 je transparentní dlouhotrvající polymerní ochrana s EXTRA vysokou odolností proti vodě a nečistotám. Chrání povrch před atmosférickými vlivy, slunečním radiačním zářením a před vznikem prasklinek způsobených kapilární vodou a mrazem.

IG 222 poskytuje efektivní, vysoce odolnou ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních povrchů. Vytváří neviditelný film, který zvýrazňuje původní vzhled povrchu.

Má samočisticí vlastnost, následná údržba je tedy výrazně levnější a snadnější.

Určen na opláštění budov, omítky ošetřené silikátovými, akrylovými a silikonovými barvami a na probarvené omítky zateplovacích systémů. Lze použít též jako hydrofobní ochranu barvených pálených a betonových střešních krytin.



www.impaguard.cz

Na minerální povrch

Ochrany fasád

Impaguard PAR

HYDROFOBNÍ 3D POLYMER

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG PAR je syntetická penetrační ochrana fasád, s garancí životnosti 4-5 let. Vyznačuje se zpevňujícím účinkem a extra vysokou odolností proti vodě a nečistotám na plochách, které vyžadují **paropropustnou ochranu**.

Chrání povrch před atmosférickými vlivy, slunečním radiačním zářením a před vznikem prasklinek, způsobených kapilární vodou a mrazem. Vyznačuje se velmi vysokou odolností proti stárnutí. Ve spojení s IG D401 zabráňuje šíření mechů, řas a plísní. IG PAR poskytuje efektivní, vysoce odolnou ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních povrchů. Vytváří neviditelný film, který takřka nezmění původní vzhled povrchu a na rozdíl od ostatních hydro a nano ochran umožňuje podkladu dýchat. Následná údržba je výrazně levnější a snadnější.



Impaguard SIL

HYDROFOBNÍ POLYMER

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG SIL je transparentní dlouhotrvající polymerní ochrana fasád s garancí životnosti 3-4 roky. Vyznačuje se EXTRA vysokou odolností proti vodě a nečistotám na plochách ošetřených silikátovými, akrylovými a silikonovými barvami. Chrání povrch před atmosférickými vlivy, slunečním radiačním zářením a před vznikem prasklinek způsobených kapilární vodou a mrazem. Vyznačuje se velmi vysokou odolností proti stárnutí. Ve spojení s IG D401 zabráňuje šíření mechů, sinic a řas.

Ideální na opláštění budov a probarvené omítky zateplovacích systémů. Vytváří neviditelný film, který zvýrazňuje původní vzhled povrchu. Má samočistící vlastnost, následná údržba povrchů je tedy výrazně levnější a snadnější.



www.impaguard.cz

Na minerální povrch

Ochrany fasád

Impaguard 332

HYDROFOBŇÍ A OLEOFOBŇÍ POLYMER

Báze: solvent
Balení: aerosol 500ml,
5L, 30L, 200L

IG 332 je transparentní dlouhotrvající polymerní ochrana fasád, která zabraňuje vsáknutí moči zvířat do povrchu. Vyznačuje se EXTRA vysokou odolností na plochách ošetřených silikátovými, akrylovými a silikonovými barvami. Vyniká vysokou odolností proti stárnutí a chrání povrch před vznikem prasklinek způsobených močí, kapilární vodou a mrazem. Vytváří neviditelný film, který zvýrazňuje původní vzhled povrchu a zároveň umožňuje povrchu dýchat. Má samočisticí vlastnost.

Ve spojení s BIOCIDEM IG D 401 navíc chrání povrch po dobu 3-4 let před atmosférickými vlivy, UV zářením, mechy, sinicemi a řasami.



Ochrana před vsáknutím moči

Čističe, odstraňovače a ochrany střech

Impaguard 255

ODMAŠŤOVAČ A ČISTIČ

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 255 je vyvinut jako neabrazivní, velmi silný a rychlý čistič znečištěných stavebních povrchů. Určen pro rychlé a jednoduché čištění střech, pálených a nepálených, betonových, glazovaných, barvených plechových, atd. Odstraňuje z povrchu BIO znečištění, znečištění od exhalací, mastnotu, odmašťuje do hloubky. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev.


Očištěný podklad doporučujeme kombinovat ošetřit s Impaguard ochranou střech dle materiálu, kdy se po nanesení vytvoří hydrofobní vrstva s ochranou proti vodě, následnému znečištění a mastnotě.

Impaguard D 401

BIOCIDNÍ A ALGICIDNÍ SANACE

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG D401 je vyvinut jako čistič, algicid a zároveň sanace. Vynikající na odstranění mechu, řas a lišejníků na různých podkladech, včetně minerálních. Čistí od biofilmu a zároveň chrání ošetřený povrch před organickým znečištěním. Nepoškozuje podkladové substráty, nemění a nepoškozuje barvy. IG D401 je ideální k ošetření střech (tašky, břidlice, beton, cementovláknité, plechové, glazované i neglazované). Snadno odstraňuje organické nečistoty na široké paletě ploch, poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu.

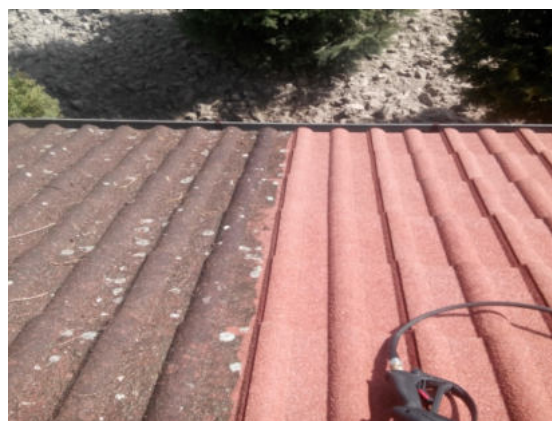

Ochrany střech

POVRCH STŘECHY	OCHRANA
plechové barvené	IG 222
pálené a nepálené tašky	IG 220
eternit	IG 220
betonové neglazované	IG 336
betonové glazované	IG 222
epoxidová kamenná	IG 222
vláknocementové nebarvené	IG 336
vláknocementové barvené	IG 222
hliníkové a nerezové	IG 442, IG 441



Ochrany střešních krytin

Čističe, odmašťovače a odstraňovače

Impaguard 114

GELOVÝ BEZŘEDIDLOVÝ
ODSTRAŇOVAČ BAREV

Báze: aqua
Balení: 25kg

IG 114 je speciálně vyrobený bezředitlový GEL pro odstranění a čištění barev, starých nátěrů a laků, aplikovaných na površích jako jsou beton, fasáda, kamen, sklo, dlaždice, železo, dřevo a většina plastů.

Ideální na vysoce efektivní odstraňování široké palety nátěrů, včetně starých nátěrů, i v silných vrstvách, finálních nátěrů na bázi vosku nebo zinkové běloby, ochranných antikoro nátěrů a olejových a glycerových barev. Výrazně zlepšuje ekonomické podmínky (nízká ztráta odpařováním, vodou smývatelný) a pracovní podmínky (velmi snadná aplikace, nehořlavý, netěkavý, bez zápachu, gelová forma). Umožňuje snížit používané množství až o 30% oproti obvyklým přípravkům.

Na rozdíl od odstraňovačů na bázi rozpouštědel, které proniknou do nátěru, změkčí ho a nabobtnají, tento produkt nátěr rozvolní a promění ho na vodou ředitelnou masu. IG114 gel není těkavý, může tedy působit libovolně dlouho. Povrch je možno opláchnout již po několika hodinách nebo až následující den.

Impaguard 124

ODSTRAŇOVAČ
EPOXIDOVÝCH POVLAKŮ

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 124 je speciálně vyroben pro rychlé čištění a odstraňování zbytků povlaků a skvrn způsobených epoxidovými a polymerovými spárovacími hmotami, které jsou aplikované na površích jako jsou glazura dlaždic a obkladů, barvy, kameny a některé plasty.

IG 124 velmi rychle rozpouští a odstraňuje bez poškození podkladu šedivé až černé skvrny a povlaky, které se vytváří při nedokonalém umytí spárovacích epoxidových a polymerových hmot na povrchu glazury. V případě potřeby je možné jej emulgovat s vodou.

Selektivní čištění - odstraňuje povlak bez poškození podkladu, na kterém byl aplikován. Je-li povlak a např. nátěr stejného charakteru a složení, selektivní odstranění není možné.

Čističe, odmašťovače a odstraňovače

Čističe, odmašťovače a odstraňovače

Impaguard 230

EXTRA SILNÝ ŘEDIDLOVÝ
ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ

Báze: aqua/solvent
Super koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 230 je vyvinut jako neabrazivní extra silný a rychlý čistič silně znečištěných povrchů. Určen pro rychlé a jednoduché čištění silně znečištěných barvených a litých podlah, plastbetonů, betonů, cementových ploch, opláštění budov, kovových barvených konstrukcí, vnitřních parkovišť a ostatních velmi špatně čistitelných povrchů. Ideální na čištění a odmašťování průmyslových ploch a výrobních prostor.

V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje i obtížně odstranitelné nečistoty, hloubkově čistí, obnovuje a renovuje podklad. Kromě všeobecného znečištění odstraňuje stopy po pneumatikách, ztmavnutí povrchu od olejů a paliv, atmosférické nečistoty, odstraňuje a rozpouští vosky (též ze dřeva).

Impaguard 240

SILNÝ ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ
FOOD ATEST

Báze: aqua
Koncentrát
Balení: 5Kg, 20Kg, 200Kg

IG 240 je vyvinut jako neabrazivní extra silný a rychlý čistič silně znečištěných POTRAVINÁŘSKÝCH provozů. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, hloubkově čistí, obnovuje a vysokou alkalicitou též dezinfikuje (bez obsahu dezinfekčních složek) podklad. Odstraňuje i ztmavnutí povrchu od olejů a tuků a anorganické špíny.

Jeho pěnová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev. Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s IG NANO ochranou povrchu, čímž se proti následnému znečištění, olejům a mastnotě vytvoří ultratenká hydrofobní vrstva s ochranou



www.impaguard.cz

Čističe, odmašťovače a odstraňovače

Čističe, odmašťovače a odstraňovače

Impaguard 250

ULTRA SILNÝ ČISTIČ
A ODMAŠŤOVAČ

Báze: aqua
Ultra koncentrát
Balení: 5Kg, 20Kg, 200Kg

IG 250 je vyvinut jako neabrazivní extra silný a rychlý čistič s odstraňovač znečištěných povrchů od oleje, mastnoty, emulzí, paliv, ropných produktů, zkarbonizovaných maziv, atmosférických nečistot a mastné dopravní špíny. Určen pro rychlé a jednoduché čištění fasád, omítek, cihel, betonů, cementových ploch, opláštění budov, parkovišť, podlah a ostatních velmi špatně čistitelných povrchů. Ideální na čištění a odmaštění čerpacích stanic, průmyslových ploch, výrobních prostor a skladů.

V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje nečistoty, hloubkově čistí, obnovuje a renovuje podklad. Konzistence produktu je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění.

Impaguard 260 gel

ULTRA ODMAŠŤOVAČ
A ODSTRAŇOVAČ

Báze: aqua
ULTRA Koncentrát
Balení: 5Kg, 25Kg

IG 260 je vyvinut jako ultra čistící nanogel. Určen na odmaštění a odstranění silně znečištěných povrchů od ropy a ropných produktů, krust zkarbonizovaných maziv, mastnoty, olejů, emulzí a stop po spalování a hoření.

Lze ho použít též pro čištění povrchů, které mají vysokou teplotu nebo jsou vystaveny slunečnímu záření (zdi a střechy budov, teplovodní potrubí, topení atd.) Odstraňuje ztmavnutí povrchu od olejů a paliv, čistí do hloubky. Jeho konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách. Snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění.

Ideální pro ruční aplikaci a nízko a vysokotlaké mytí.

Po aplikaci IG 260 doporučujeme plochy ochránit produkty IG 223, 227, 568 nebo 335, dle typu povrchu, čímž je zaručena dlouhotrvající ochrana a následné snadné čištění.

Čističe, odmašťovače a odstraňovače

Čističe, odmašťovače a odstraňovače

Impaguard 273

POLYMEROVÝ GELOVÝ ČISTIČ

Báze: polymer aqua
Ultra koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 273 je určen pro odstranění atmosférických nečistot z kamenných ploch – i fasád. Proniká do struktury a svým působením rozrušuje špínu, usazeniny prachu a tuhé exhaláty ze smogu a výfuků automobilů. Vhodný též pro čištění štuků, klinger cihel, cementových ploch, ale také leštěných podlah, mramorů a glazur. díky čemuž nachází uplatnění např. v hotelích, wellness a komerčních prostorech.

V jediném úkonu velmi rychle odmašťuje, čistí, obnovuje a renovuje podklad. Odstraňuje ztmavnutí povrchu, čistí do hloubky. Jeho gelová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění.

Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu. Není agresivní, nerozkládá podklad a spáry na bázi cementu. Při čištění se neuvolňují výpary, proto je jeho použití bezpečné jak v exteriérech, tak i v interiérech.

Impaguard 275

ODMAŠŤOVAČ A ČISTIČ
VINYLU, PVC, PLOVOUCÍCH
PODLAH A LEŠTĚNÝCH MRAMORŮ

Báze: polymer aqua
ULTRA Koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 275 je speciálně vyroben jako čistič plastů, vinylů, pvc, barev, leštěných mramorů a povrchů ošetřených nano ochranou, s atestem pro potravinářství. Je necitlivý na tvrdost vody a výborně emulguje tuky a mastnotu. Odstraňuje hloubkovou nečistotu z reliéfových povrchů, včetně starých nečistot při ředění od 3%.

Ideální na frekvenční čištění podlah potravinářských a průmyslových ploch, výrobních prostor, skladů a komerčních a wellness prostor. Produkt lze použít také pro čištění plastových dílů a skeletů, povrchů kuchyní, nábytku, atd.

Nepůsobí abrazivně na povrch, neobsahuje sodík, draslík ani kyseliny. Je neutrální, tudíž bez působení na kovech, plastech a citlivých površích. Po použití není tedy třeba povrch neutralizovat, nepoškozuje leštěné glazury, mramor, sklo, kovy ani barvy.

Čističe, odmašťovače a odstraňovače

Čističe, odmašťovače a odstraňovače

Impaguard 304

ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO
KAMENE, VÁPENATÝCH A
MINERÁLNÍCH USAZENIN A RZI

Báze: aqua
Super koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 304 je určen pro odstraňování vodního kamene, vápenatých a minerálních usazenin a rzi z cihel, keramických obkladů, mozaikových obkladů, kameniny, tvrdého kamene, z materiálů odolných kyselinám a všude tam, kde nečistoty vytváří s těmito materiály tvrdé silikáty, které nelze odstranit běžnými přípravky.

Jedná se o extra silný čistící koncentrát, určený pro použití v topných systémech, výměňkových stanicích, zásobnících vod a vodných systémech, v chladících věžích, tancích a nádržích vod, v úpravnách vod, bazénech, lázních, kolonádách, atd. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a renovuje podklad.

Odstraňuje ztmavnutí povrchu, čistí do hloubky.

Produkt nedoporučujeme pro nerez ocel, hliník a sklo, zde je vhodné použít produkt IG 380.

Impaguard 310

SILNÝ A RYCHLÝ ČISTIČ
USAZENIN

Báze: aqua
Koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 310 je určen pro odstraňování nečistot z cihel, cementu, keramických obkladů, mozaikových obkladů, skla, kameniny, žuly, tvrdého kamene, nerez oceli, hliníku a barvených a lakovaných ploch, které nelze odstranit běžnými přípravky. Odstraňuje skvrny po rzi, čistí hliník, nerez ocel, měď a mosaz od oxidace.

IG 310 poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění vodního kamene, biologických nečistot, oxidace, smogu, atmosférických nečistot, kyselých mastnot, odolné špíny a minerálních a vápenatých usazenin. Odstraňuje ulpělé nečistoty (řasy, sinice, mech, hmyz) a ztmavnutí povrchu. Vhodný spíše k čištění v exteriéru.

Očištěné povrchy doporučujeme ochránit produkty IG 223, IG 227, IG 568 nebo IG 335 dle typu povrchu. V případě nerez oceli a hliníku produktem IG 442.

Čističe, odmašťovače a odstraňovače

Čističe, odmašťovače a odstraňovače

Impaguard 313

SILNÝ A RYCHLÝ ČISTIČ
VODNÍHO KAMENE
A VÁPENATÝCH USAZENIN

Báze: aqua
Koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 313 je určen pro odstraňování nečistot z keramických obkladů, mozaikových obkladů, skla, kameniny, žuly, tvrdého kamene, nerez oceli, hliníku a barvených a lakovaných ploch, které nelze odstranit běžnými přípravky.

IG 313 poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění vodního kamene, biologických nečistot, oxidace, smogu, atmosférických nečistot, kyselých mastnot, odolné špíny a minerálních a vápenatých usazenin. Odstraňuje ulpělé nečistoty (řasy, sinice, mech, hmyz) a ztmavnutí povrchu.

Pro svoji příjemnou a svěží vůni je vhodný pro čištění v interiéru.

Očištěné povrchy doporučujeme ochránit produkty IG 223, IG 227, IG 568 nebo IG 335 dle typu povrchu. V případě nerez oceli a hliníku produktem IG 442.

Impaguard 380

ULTRA SILNÝ ODSTRAŇOVAČ
VODNÍHO KAMENE, VÁPENATÝCH A MINERÁLNÍCH
USAZENIN A RZI, VČETNĚ SANYTRU

Báze: aqua
Ultra koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 380 Gel je určen pro odstraňování vodního kamene, vápenatých a minerálních usazenin, rzi a solných usazenin (sanytru) z cihel, keramických obkladů, mozaikových obkladů, kameniny, žuly, tvrdého kamene a dalších minerálních povrchů. Dále možno použít na nerez ocel a hliník, kde odstraňuje oxidaci (šedivý povlak), na materiály odolné kyselinám a všude tam, kde nečistoty vytváří s těmito materiály tvrdé silikáty, které nelze odstranit běžnými přípravky. IG 380 Gel je ideální na mytí povrchů jako jsou keramické, glazované a betonové plochy. Odmašťuje, odstraňuje nečistoty a povlaky z vody (minerální, vápenaté, železité usazeniny, řasy, sinice, vodní šlem).

Ideální na stěny, obložení, zábradlí, schodiště, podlahy.

Očištěné povrchy doporučujeme ochránit produkty IG 223, IG 227, IG 568 nebo IG 335 dle typu povrchu. V případě nerez oceli a hliníku produktem IG 442.

Čističe, odmašťovače a odstraňovače

Čističe, odmašťovače a odstraňovače

Impaguard 390

VELMI SILNÝ A RYCHLÝ

NANOSEL NA PROTISKLUZOVÉ DLAŽBY

Báze: aqua

Super koncentrát

Balení: 5L, 20L, 200L

IG 390 gel je vyvinut jako neabrazivní ultra silný a rychlý čistič protiskluzových dlaždic, kamene, žuly a ostatních velmi špatně čistitelných povrchů. Poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění biologických nečistot, oxidace a smogu, minerálních a vápenatých usazenin. Odstraňuje ulpělé (zašlapané) nečistoty, kyselou mastnotu, atd..

Odstraňuje ztmavnutí povrchu.

V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, hloubkově čistí, obnovuje a renovuje podklad.

Jeho gelová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění.

Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu.

Po vyčištění doporučujeme povrch následně ochránit produkty IG 992, IG 223, IG 227 nebo IG 335 (dle typu povrchu), čímž se vytvoří ultratenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění, otiskům a usazování minerálních a vápenatých povlaků.

Impaguard 393

EXTRA SILNÝ A RYCHLÝ ČISTIČ

NANOSEL NA STĚNY A OBLOŽENÍ

Báze: aqua

Super koncentrát

Balení: 5L, 20L, 200L

IG 393 gel je vyvinut jako neabrazivní extra silný a rychlý čistič stěn a obložení. Určen pro čištění tmavých a zčernalých obkladů, včetně fasádních, obkladových kamenů, žuly a ostatních těžce čistitelných povrchů.

V jediném úkonu velmi rychle čistí, emulguje, obnovuje a renovuje podklad. Jeho gelová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění.

Očištěný podklad doporučujeme ošetřit produkty IG 223, IG 335, IG 563 nebo IG 568 dle typu povrchu, čímž dojde k vytvoření ultratenké hydrofobní vrstvy s ochranou proti následnému znečištění a otiskům. Zároveň snižuje následné usazování minerálních a vápenatých povlaků.

Čističe, odmašťovače a odstraňovače

Speciální ochrany minerálních ploch ZPEVNŮJÍCÍ

Impaguard 336 HYDROFOBNI ZPEVNŮJÍCÍ 3D OCHRANA

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 336 je transparentní dlouhotrvající ZPEVNŮJÍCÍ hydrofobní ochrana s vysokou odolností proti vodě a UV na extrémně zatížené plochy jako jsou zámkové dlažby, betonové podlahy, obklady, terasy a konstrukce. Vytváří 3D (trojrozměrnou) strukturu zpevnění, ale zároveň nesnižuje paropropustnost povrchu. Ošetřený povrch výrazně zabraňuje tvorbě bílých usazenin. Určen na ochranu cihel, hliněných dlaždic, terakoty, přírodních kamenů (břidlice, sádrovec, vápenec, pískovec, travertin, atd.), betonu, neglazované keramiky, atd.. Nezpůsobuje klzký povrch, výrazně zpomaluje, až zastavuje proces stárnutí.

Vyniká velmi vysokou odolností proti stárnutí. Poskytuje efektivní vysoce odolnou ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních povrchů. Jejich následná údržba je výrazně levnější a snazší. Vytváří neviditelný film, který navrácí původní vzhled povrchu a hlavně umožňuje podkladu dýchat na rozdíl od ostatních ochranných prostředků.

IG 336 nemění povrch, nevytváří na povrchu krustu a zachovává paropropustnost a prodyšnost, díky čemuž je velmi vhodný na sochařská díla, sádrové sochy, fresky, obklady fasád, kamenné stavby, mosty a zábradlí z pískovce. Dále je vhodný k ochraně betonových nebo pálených (neglazovaných) tašek, umělých kamenů, lícových cihel a keramických nebo betonových obkladových pásků. Určen na staré i nové povrchy. Hydrofobní účinek zároveň brání pronikání vlhkosti do ošetřeného povrchu a chrání jej tak před dalším poškozováním a znečištěním. Poskytuje vynikající prevenci proti mechům, řasám a plísním. Chrání proti atmosférickým vlivům a UV záření.



www.impaguard.cz

Speciální ochrany minerálních ploch

Speciální ochrany minerálních ploch AQUA BÁZE

Impaguard 225

OCHRANA PROTI VODĚ,
OLEJI A ZNEČIŠTĚNÍ

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 225 je polymerní ochrana minerálních savých povrchů s vysokou odolností proti vodě, nečistotám, mastnotě a olejům na zatížených plochách jako jsou podlahy. Určen na ochranu cihel, hliněných dlaždic, terakoty, neglazované keramiky, betonů, omítek, kamenů (břidlice, vápenec, žula, pískovec, mramor, čedič, atd.).

Chrání proti UV záření a atmosférickým vlivům, zabraňuje šíření mechu, řas a plísní.

Hydrofobní vlastnosti ošetřeného povrchu se stárnutím nemění! Poskytuje dlouhou ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních povrchů.

Vytváří neviditelný film, který navrácí původní vzhled povrchu a hlavně umožňuje podkladu dýchat na rozdíl od ostatních ochran. Hydrofobní účinek zároveň brání pronikání vlhkosti do ošetřeného povrchu a chrání jej tak před dalším poškozováním a znečištěním. Tím výrazně šetří náklady, co se dalších investic týče. Je vhodný na ochranu střech, dlažeb, teras, balkonů, zastávek MHD, pěších zón, parkovišť, betonových podlah a schodišť.

Impaguard 227

DLOUHOTRVAJÍCÍ VYSOCE
OTĚRUODOLNÁ HYDROFOBNI A OLEOFOBNI
OCHRANA SAVÝCH POVRCHŮ

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 227 je transparentní dlouhotrvající hydrofobní a oleofobní syntetická polymerní ochrana savých povrchů s vysokou odolností proti vodě, nečistotám a olejům (i motorovým) na extrémně zatížených plochách jako jsou podlahy. Určen na ochranu cihel, dlaždic, terakoty, zámkových dlažeb (i barvených), neglazované keramiky, betonů, omítek, kamenů (břidlice, vápenec, žula, pískovec, mramor, čedič, atd.).

Chrání proti UV záření, atmosférickým vlivům, kyselým deštům, posypovým solím, atd.

Zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Hydrofobní vlastnosti ošetřeného povrchu se stárnutím nemění! Poskytuje nejvyšší a nejdelší ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních povrchů.

Vytváří neviditelný film, který navrácí původní vzhled povrchu a hlavně umožňuje podkladu dýchat na rozdíl od ostatních ochran. Hydrofobní účinek zároveň brání pronikání vlhkosti do ošetřeného povrchu a chrání jej tak před dalším poškozováním a znečištěním. Tím výrazně šetří náklady, co se dalších investic týče. Díky těmto vlastnostem je vhodný na ochranu soch, kašen, fontán, mostů a vysoce zatížených povrchů památek (hrady, zámky, kostely, kaple, mramorové náhrobky, atd.). Dále je vhodný na ochranu střech, dlažeb, teras, zastávek MHD, pěších zón, parkovišť, průmyslových podlah a schodišť.

Speciální ochrany minerálních ploch SOLVENT BÁZE

Impaguard 223

PENETRAČNÍ OCHRANA
SAVÝCH POVRCHŮ (I VLHKÝCH)

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 223 je transparentní penetrační ochrana neutrálních a alkalických minerálních savých povrchů. Díky své malé molekulární struktuře vytváří ochranu proti nasákavosti vodou, která je chemicky navázána k podkladu. Určen na ochranu cihel, pískovců, dlaždic, neglazované keramiky, terakoty, omítek, betonů, kamenů (břidlice, vápenec, žula, pískovec, mramor, čedič, atd.). Propouští vodní páru, ale je rezistentní vůči vodě. Díky snížené absorpci vody snižuje praskání a odlupování povrchu (při mrazech, tání či výkvětu), čímž se výrazně zvyšuje životnost podkladu. Zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Hydrofobní vlastnosti ošetřeného povrchu se stárnutím nemění! Vyznačuje se rychlou polymerizací.

Chrání též proti UV záření a znečištění. Poskytuje nejvyšší a nejdelší ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních povrchů. Vytváří neviditelný film, který navrácí původní vzhled povrchu a hlavně umožňuje podkladu dýchat na rozdíl od ostatních ochranných prostředků. Je zcela odlišný od vodou ředitelných hydrofobních ochranných prostředků, jelikož jeho báze umožňuje použití na vlhkých a studených podkladech, kde se chemicky naváže na podklad. Je vhodný na ochranu parkovišť, teras, zastávek MHD, pěších zón, parkovišť, průmyslových podlah, schodišť, balkonů a plochých střech.

Impaguard 335

PENETRAČNÍ ZPEVNŮJÍCÍ
ZATÍŽITELNÁ 3D OCHRANA POVRCHU
ATEST AKADEMIE VĚD

Báze: solvent
Balení: sady 5L

IG 335 je dvousložková hydrofobní a oleofobní dlouhotrvající perličková ochrana na bázi nano polymerů s vysokou odolností proti vodě a olejům i na extrémně zatížených plochách jako jsou podlahy. Určen na ochranu cihel, glazovaných dlaždic, terakoty, omítek, betonů, kamenů (břidlice, vápenec, žula, pískovec, mramor, čedič), atd.. Snižuje adhezi lepidel od samolepek a plakátů, dokonce i velmi snižuje přilnavost žvýkaček. Vhodný též jako antigraffiti ochrana. Chrání proti UV záření, zežloutnutí, zesvětlení, atmosférickým vlivům, kyselým deštům, posypovým solím, atd.. Zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Hydrofobní vlastnosti ošetřeného povrchu se stárnutím nemění! Poskytuje nejvyšší a nejdelší ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních povrchů. Vyznačuje se rychlou polymerizací.

Vytváří neviditelný film, který navrácí původní vzhled povrchu a hlavně umožňuje podkladu dýchat na rozdíl od ostatních ochranných prostředků. Hydrofobní účinek zároveň brání pronikání vlhkosti do ošetřeného povrchu a chrání jej tak před dalším poškozováním a znečištěním. Tím výrazně šetří náklady, což se dalších investic týče. Díky těmto vlastnostem je ideální na ochranu soch, kašen, mostů a vysoce zatížených povrchů památek (hrady, zámky, kostely, kaple, mramorové náhrobky, atd.). Dále je vhodný na ochranu dlažeb, teras, zastávek MHD, pěších zón, parkovišť, betonových (průmyslových) podlah a schodišť.

Speciální ochrany minerálních ploch

Čističe, odšed'ovače a odstraňovače

Impaguard 603

FREKVENČNÍ ČISTIČ DŘEVA

Koncentrát

Báze: aqua

Balení: 5L, 20L, 200L

IG 603 je aktivní hloubkově čistící látka. Na rozdíl od jiných čističů na bázi chlóru, rozpouštědel a hydroxidů nenarušuje dřevěná vlákna, naopak jim poskytuje ochranu.

V jediném úkonu vyčistí nečistoty, odstraní mastné skvrny, vrátí povrchu původní pružnost a jemnost a oživí barvy. Ideální pro čištění naolejovaných, nalakovaných nebo navoskovaných dřevěných povrchů.

Určen na dřevěné podlahy, plovoucí podlahy, vinylové a laminátové povrchy, dveře, interiérový nábytek včetně MDF.



Impaguard 604

GELOVÝ ODŠED'DOVAČ DŘEVA

Koncentrát

Báze: aqua

Balení: 5L, 20L, 200L

IG 604 je speciálně vyrobený GEL pro bezředitlové odšedění a zesvětlení povrchové oxidace a ztmavení dřeva po různých úpravách (např. odstraňování barev, laků a mořidel, ochran, vosků, lazur, starých nátěrů a laků). **Ideální použití na dub.**

Navrací dřevu původní přírodní barvu a krásu.

Produkt není hořlavý, může tedy působit libovolně dlouho.

Doporučujeme jej použít po aplikaci produktů IG 612 nebo IG 614, jako konečnou úpravu pro vylepšení povrchu.

V případě, že má dřevo znatelný barevný nádech základní penetrace, je nutné ho zmírnit použitím odšed'ovače IG 604, čímž se dřevo významně zesvětlí a barevná intenzita původního odstínu se ztlumí.



Čističe, odšed'ovače a odstraňovače

Impaguard 612

WOOD SOLVENT STRIPPER

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 612 je speciálně vyroben pro odstraňování penetračních olejů, ředidlových barev, ochran, vosků, laků a široké palety starých nátěrů, které jsou aplikovány na dřevě.

Je ideální také na dvousložkové systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy na bázi derivátu celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, fenolů, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic a polyuretanů používaných v dřevoprůmyslu.

Použití je možné například na venkovním olejovosku (Tikkurila – Valtti Expert) – dub, na venkovním terasovém oleji PLUS T-60 - modřín, na OVERSOL PROFI – okenní systém - smrk, na WOCA – Decking oil (Odstín Red brown) – dub.

Výrazně zlepšuje ekonomické podmínky vzhledem k nízké ztrátě odpařováním a pracovní díky velmi snadné a rychlé aplikaci.



Impaguard 614

WOOD AQUA STRIPPER

Báze: aqua
Balení: 25kg

IG 614 gel je speciálně vyroben pro bezředidlové odstraňování povrchových úprav a to barev, ochran, vosků, lazur, starých nátěrů a laků.

Nereaguje s dubem.

Odstraňuje širokou paletu nátěrů (i v silných vrstvách), nátěrů na bázi vosku nebo Bondex - xyladecor, xylophone.

Ideální také na dvousložkové systémy, na systémy na bázi akrylových pryskyřic, polyesterů, UV systémů, jedno a dvousložkových epoxidů a polyuretanů používaných v dřevoprůmyslu. Jeho gelová konzistence umožňuje velmi snadnou aplikaci, je nehořlavý, netěkavý a bez zápachu.

Umožňuje snížit používané množství až o 30% oproti obvyklým přípravkům. Má mnohem větší zakrývací schopnost než většina tradičních odlakovačů, díky své **SMÁČIVOSTI** a své optimální rychlosti odpařování.

Hydrofobní a oleofobní ochrany

Impaguard 661

NANO TEAK OLEJ

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 661 je vyvinut jako velmi kvalitní hydrofobní a též preventivní ochrana dřeva proti hnilobě. Napouštěcí nano teak olej je ideální k čištění, ošetřování, impregnaci a oživení povrchu vyrobeného z teakového nebo jiného tvrdého exotického dřeva. Je vhodný i na povrchově neupravené měkké dřevo (smrk a borovice). Dokáže proniknout hluboko do struktury dřeva a tím dochází ke zvýšení jeho ochranného účinku.

Impaguard 662

PENETRAČNÍ OCHRANA DŘEVA

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 662 je vyvinut jako penetrační hydrofobní a též preventivní ochrana dřeva proti hnilobě. Vhodný na ošetřená dřeva a to i olejem a lazurou. Ideální pro většinu druhů dřeva (též na teak a tvrdá dřeva), a to jak v interiéru, tak v exteriéru. Speciálně pro ochranu hran, drážek a zářezů k zabránění infiltrace vody a nečistot. Kombinace přírodních a syntetických olejů zaručuje hloubkovou penetraci dřeva, která vytváří vysoce odolnou hydrofobní ochranu proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě a mastnotě se samočisticím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.

Impaguard 663

HYDROFOBŇÍ a OLEOFOBŇÍ NANO OCHRANA TVRDÉHO DŘEVA

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 663 je vyvinut jako vynikající hydrofobní a oleofobní ochrana tvrdého dřeva. Zaručuje též preventivní ochranu dřeva proti hnilobě. Vhodný na ošetřená dřeva a to i olejem a lazurou. Ideální pro většinu druhů dřeva (též na teak a tvrdá dřeva) a to jak v interiéru, tak v exteriéru. Speciálně pro ochranu drážek, hran a zářezů k zabránění infiltrace vody a nečistot. Na bázi křemíku vytvoří ultratenkou hydro/oleofobní neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, mastnotě a oleji se samočisticím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.

Hydrofobní a oleofobní otěruodolné ochrany Antigraffiti ochrana

Impaguard 664

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

HYDROFOBNI FILMOTVORNÁ
3D NANO OCHRANA DŘEVA S PENETRUJÍCÍ SLOŽKOU
NA OŠETŘENÁ DŘEVA A TO I OLEJEM A LAZUROU
SPECIÁLNĚ NA WPC (DŘEVOPLAST)

IG 664 je vyvinut jako **filmotvorná** hydrofobní **3D** nano ochrana dřeva (včetně **teaku** a **tvrdého dřeva**) a **WPC** (dřevoplastu). S penetrující složkou na ošetřená dřeva /též olejem a lazurou/. Chrání proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazování), oxidaci a UV záření. Velmi vysoká odolnost proti stárnutí.

Poskytuje též preventivní ochranu dřeva proti hnilobě. Ideální kombinace přírodních a syntetických olejů zaručuje hloubkovou penetraci dřeva a ošetření WPC, vytváří vysoce odolnou hydrofobní ochranu proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, mastnotě se samočisticím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.

Impaguard 665

Báze: solvent
Balení: sady 5L



HYDROFOBNI A OLEOFOBNI
OTĚRUODOLNÁ ANTIGRAFFITI OCHRANA DŘEVA

IG 665 je vyvinut jako **dlouhodobá** dvoukomponentní hydrofobní a oleofobní **vysoce otěruodolná** ochrana dřeva. Zaručuje též preventivní ochranu dřeva proti hnilobě a šedivění. **Je možné použít i jako antigraffiti ochranu dřeva.**

Na bázi fluoropolymerů a vyživujících polymerů vytvoří na povrchu ultratenkou hydrofobní a oleofobní neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, mastnotě a oleji se samočisticím účinkem.

Poskytuje vynikající ochranu proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazování), žloutnutí, oxidaci a UV záření.

Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.



Protiskluzová ochrana PVC a plovoucích podlah

Impaguard 886

PROTISKLUZOVÁ OCHRANA
PLOVOUCÍCH A PVC PODLAH

Báze: hybrid
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 886 je vyvinut jako filmotvorná polymerová nano ochrana a obnova nesavých vinylových, plovoucích, PVC podlah a lin. Používá se jak na nové, tak hlavně na staré povrchy, které vyživuje a chrání. V jediném úkonu obnovuje a renovuje vzhled. Následně film polymerizuje do protiskluzového finálního antistatického povrchu. Dochází k vytvoření otěruodolné, ultratenké hydrofobní metalicky lesklé vrstvě s ochranou proti následnému znečištění, zašlapání nečistot, otiskům bot, usazování minerálních a vápenatých povlaků a vodní rzi. Vytvořená hydrofobní vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří hygienický povrch. IG 886 poskytuje vysoce efektivní ochranu na plochách jako jsou termoplasty, ABS, UH, PVC, marmoleum, lino, vinyl, guma, imitace kůže, dřeva, koženky a kamene.



Protiskluzová ochrana dlaždic a kamene

Impaguard 992


**PROTISKLUZOVÁ OCHRANA
ŽIVOTNOST 15LET
ATESTY TZUS**

Báze: hybrid
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 992 je vyvinut jako protiskluzová ochrana s klasifikací R10 IV. třídy odolnosti opotřebení a klasifikací >24°C kluzkých ploch jako jsou dlaždice, žula, kamenina, keramika, glazura, s garancí na 15 let. Splňuje normy ČSN EN 134 51-1, ČSN P CEN/TS 16165, ČSN 72 5191, EN ISO 10545-7, DIN 51 097 a DIN 51130.

Na povrchu dochází k vytvoření odolné protiskluzové vrstvy s dlouhodobou účinností. Poskytuje vynikající prevenci proti uklouznutí v důsledku vody či oleje na povrchu. Ochranná vrstva je okem neviditelná, nemění tudíž vzhled povrchu. Poskytuje jednoduché, nízkonákladové a nízkoúdržbové řešení bezpečnosti na kluzkých plochách. Výhodou je možná aplikace téměř za provozu, bez složitých stavebních úprav.

Vhodný pro použití v aquaparcích, bazénech, saunách, wellness, hotelích, restauracích, veřejných budovách, zdravotnictví, sociálních zařízeních, školách, kuchyních. Dále jsou možné aplikace na kamenných chodnících, pěších zónách, stanicích MHD, nástupištích, ve vstupních a provozních halách, atd.

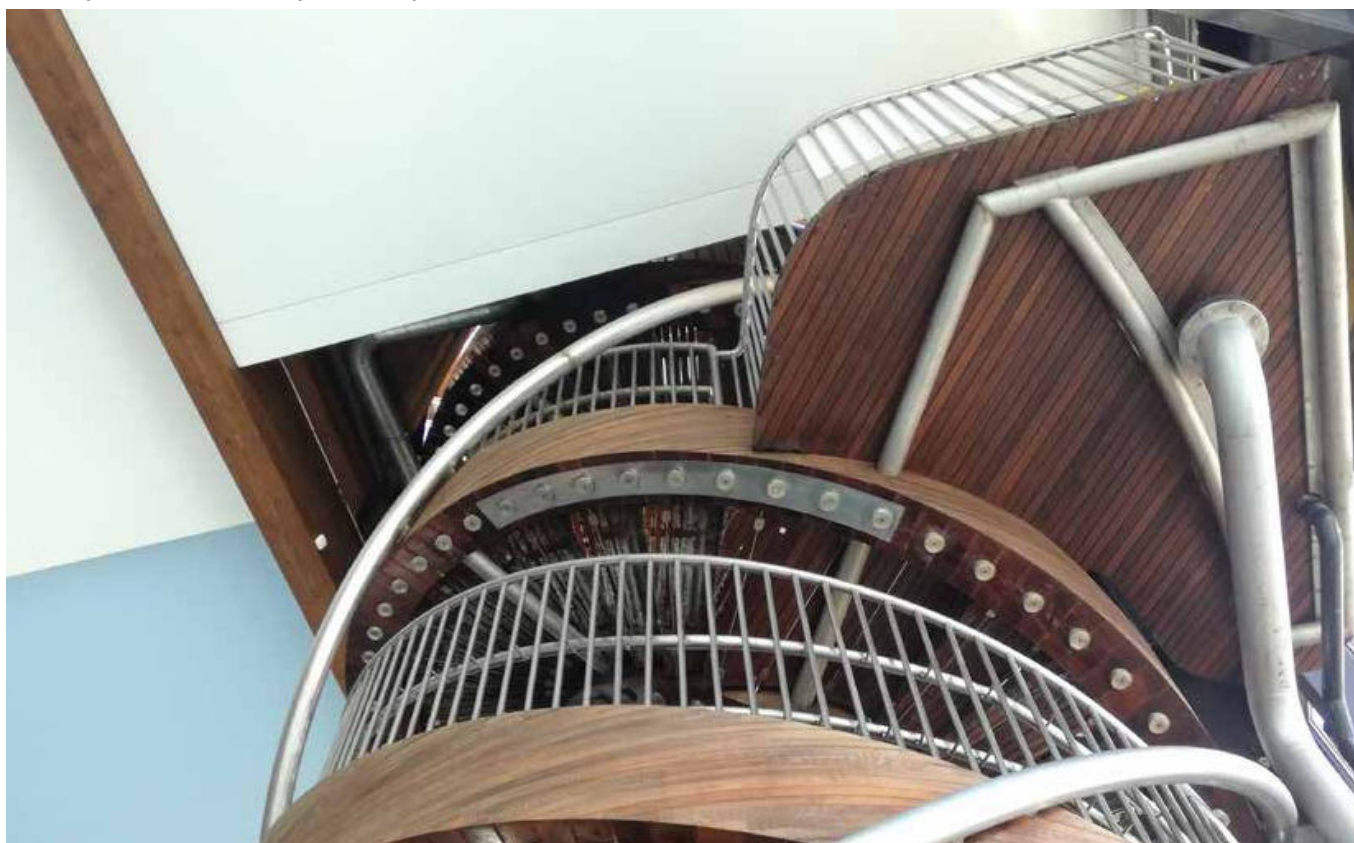

Katalogy IMPAGUARD ke stažení



Katalog ke
stažení v PDF.



Katalog ke
stažení v PDF.



Katalog ke
stažení v PDF.



Katalog ke
stažení v PDF.



Katalog ke
stažení v PDF.



Katalog ke
stažení v PDF.



Výrobce IMPAGUARD

HF SERVIS s.r.o.

330 33 Plešnice 25

Tel. : 377 279 254-55

hfservis@hfservis.cz

Váš prodejce