

ANTIGRAFFITI FASÁDY OPLÁŠTĚNÍ



Obsah katalogu

Produktové řady

1

Antigraffiti systém

Odstraňovače, semipermanentní ochrany, permanentní ochrany, primer

2

Čističe fasád (BIO nečistoty, smog, řasy, poluce)

Biocidní a algicidní produkt, odmašťovač a čistič

3

Ochrany fasád

Minerální povrchy, zateplovací systémy, silikonové a silikátové fasády

4

Čistič a odstraňovač mechu, řas a ochrany střech

Betonové, pálené, nepálené, glazované, barvené povrchy



Antigraffiti systém

Impaguard 111 GRAFFITISOLV

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 111 je speciálně vyroben pro rychlé čištění tagů nebo graffiti, které jsou aplikované na materiály, jako jsou barvy, fasády, kámen, karosérie, dřevo a některé plastové povrchy.

Určen na odstraňování graffiti z povrchů ošetřených antigraffiti ochranou IG 110, IG 115, IG 130 a IG 140. Graffiti rozpouští velmi rychle. Jeho působení se může zastavit v každém okamžiku, čímž se minimalizuje riziko poškození původního povrchu.

Selektivní čištění - odstraňuje graffiti bez poškození podkladu, na kterém byly aplikovány. Je-li graffiti a nátěr stejného charakteru a složení, selektivní odstranění graffiti není možné.

Impaguard 112 ANTIGRAFFITI EXTRA

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 112 je speciálně vyroben pro extra silné čištění tagů, graffiti, starých nátěrů a laků, které jsou aplikovány na materiálech, jako jsou barvy, fasády, kámen, karosérie, dřevo a některé plastové povrchy.

Je ideální na vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety barev, ale i na dvojsložkové systémy, tepelně vytvrzované systémy a dokonce i na systémy na bázi celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, fenolů, jedno a dvojsložkových epoxidových pryskyřic a polyuretanů, používaných v průmyslu. Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky, ekonomické podmínky, vzhledem k nízké ztrátě odpařováním a pracovní podmínky díky velmi snadné aplikaci.

Antigraffiti odstraňovače

Antigraffiti systém

Impaguard 113

ANTIGRAFFITI GEL

Báze: solvent
Balení: 5L, 20L

IG 113 je speciálně vyrobený GEL pro extra silné čištění tagů, graffiti, starých nátěrů a laků, které jsou aplikované na materiálech, jako jsou barvy, fasády, kámen, dřevo a některé plastové povrchy.

Je ideální na vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety nátěrů, ale také na dvousložkové systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy na bázi derivátu celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, fenolů, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic a polyuretanů používaných v průmyslu. Výrazně zlepšuje pracovní podmínky díky velmi snadné aplikaci /gel/ a ekonomické parametry, vzhledem k tomu, že nestéká a díky nízké ztrátě odpařováním.

IG 113 umožňuje snížit používané množství až o 30% oproti obvyklým přípravkům. Díky své SMÁČIVOSTI a optimální rychlosti odpařování má mnohem větší zakrývací schopnost než většina tradičních odstraňovačů.

Impaguard 123

ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI a TAGŮ

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 123 je speciálně vyroben jako absolutně bezpečný odstraňovač a čistič tagů nebo graffiti z ploch ošetřených antigraffiti ochranami IG 130 a 140, které jsou aplikované na citlivých materiálech, např. barvy, karosérie, dřevo, dopravní značky a některé plastové povrchy.

Graffiti rozpouští pomalu a postupně. Jeho působení lze kdykoli zastavit a tím minimalizovat riziko poškození původního povrchu. Selektivní čištění: odstraňuje graffiti bez poškození podkladu, na kterém byl aplikován.



Antigraffiti systém

Impaguard 110

SEMIPERMANENTNÍ
OCHRANA

Báze: solvent
Balení: 6L, 30L

IG 110 je specificky vyvinut jako dvousložková dlouhodobá ochrana proti graffiti a tagům. Snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků. Chrání ošetřený povrch před znečištěním a nadměrnou vlhkostí. Ve většině případů zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Má vynikající dlouhodobý efekt na stěnách. K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel lze použít podle typu podkladu produkty IG 111, IG 112, IG 113 GEL nebo IG 114 GEL.

IG 110 je aplikovatelný na mnoho povrchů, též při nízkých teplotách. Vyznačuje se rychlým odpařováním, je možno ho naředit. Poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu, kdy je následné odstranění široké palety nežádoucích barev a lepidel velice snadné.

Impaguard 115

SEMIPERMANENTNÍ
OCHRANA

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 115 je specificky vyvinut jako okamžitá transparentní ochrana na vodní bázi proti graffiti a tagům. Snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků. Chrání ošetřený povrch před znečištěním a nadměrnou vlhkostí (vodou). Ve většině případů zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Taktéž zabraňuje přilnutí vlaštovčích hnízd. Má vynikající dlouhodobý efekt na stěnách, je možno ho naředit. K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel lze použít podle typu podkladu produkt IG 123.

IG 115 je určena na silikátové barvy a omítkoviny (ve spojení s primerem IG 120), akrylátové a alkydové fasádní nátěry. Ideální na beton, cihly, pískovec, vápenec, minerální omítky a barvy, kovy a dřevo. Poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu, kdy je následné odstranění široké palety nežádoucích barev a lepidel velice snadné.



www.impaguard.cz

Antigraffiti semipermanentní ochrany

Antigraffiti systém

Impaguard 130

PERMANENTNÍ

GRAFFITI OCHRANA

Báze: aqua
Balení set: 6L, 30L

IG 130 je okamžitá ochrana použitelná při venkovních a vnitřních aplikacích, jak na porézních, tak neporézních materiálech, kde má excelentní přilnavost. Produkt IG 130 je vyroben na nosiči vodní báze disperze 2KPU. Určen na silikonové a silikátové barvy a omítkoviny, plastové povrchy, akrylátové a alkydové fasádní nátěry. Ideální na beton, obklady, cihly, křemičité horniny (pískovec, žula), vápenec, minerální omítky a barvy, kovy a dřevo.

V matném provedení je ochranný film průsvitný, v lesklém provedení (IG 135) je průhledný. Chrání povrch proti graffiti a tagům, snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků.

Ve většině případů zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Má vynikající permanentní efekt na stěnách.

K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel je nutno použít IG 123, kde i po několikanásobných, až 50ti odstraněních, zůstává ochranný film neporušený.

Impaguard 140

PERMANENTNÍ

GRAFFITI OCHRANA

Báze: solvent
Balení set: 5L, 20L, 200L

IG 140 je okamžitá dvousložková ochrana použitelná při venkovních a vnitřních aplikacích, jak na porézních, tak neporézních materiálech, kde má excelentní přilnavost. Produkt IG 140 je vyroben na solventní bázi 2KPU. Je ideální na silikonové a silikátové barvy a omítkoviny, akrylátové a alkydové fasádní nátěry. Dále je vhodný také na beton, obklady, cihly, křemičitany (pískovec, žula), vápenec, minerální omítky a barvy, kovy a dřevo. V matném provedení je ochranný film průsvitný, v lesklém provedení (IG 145) je průhledný. Chrání povrch proti graffiti a tagům a zároveň poskytuje vynikající ochranu proti znečištění a trusu.

Ve většině případů zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Má vynikající permanentní efekt na stěnách. K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel je nutno použít IG 123, kde i po několikanásobných, až 55ti odstraněních, zůstává ochranný film neporušený.

Antigraffiti permanentní ochrany

Antigraffiti systém

Impaguard 120 PRIMER

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 120 PRIMER je určen pro přípravu podkladu (např. betonu, cementu, fasádních nátěrů, atd) před vytvořením antigraffiti ochrany s IMPAGUARD 110, 115, 130 a 140. Vyroben na nosiči aqua báze disperze PU.

IG 120 PRIMER izoluje ochranný povlak nebo nátěr od původního nátěru nebo od podkladu s graffiti. Stabilizuje a zpevní podklad, zamezí reakci původní fasádní barvy s ochrannou vrstvou a znemožní, aby se fasádní nátěr odlepil. Při použití IG 140 na hrubý, porézní nebo nenatřený podklad se nanesením jedné nebo dvou vrstev IG 120 rovněž zamezí tomu, aby povrch působil vlhkým dojmem.

Vyznačuje se velice dobrou přilnavostí k povrchům a vysokou odolností vůči vlivům vnějšího prostředí, včetně působení agresivních chemikálií.

Antigraffiti primer



BIO nečistoty, smog, řasy, mechy a sinice

Impaguard D 401

BIOCIDNÍ A ALGICIDNÍ PRODUKT

Báze: aqua
Ultra koncentrát
Balení: 1L, 5L, 20L, 200L

IG D401 je vyvinut jako čistič, dezinfekce a zároveň sanace. Vynikající na odstranění mechu, řas a lišejníků na různých podkladech, včetně minerálních. Čistí od biofilmu a zároveň chrání ošetřený povrch před organickým znečištěním. Nepoškozuje podkladové substráty, nemění a nepoškozuje fasádní barvy.

IG D401 je ideální k ošetření fasád (cihla, omítky, barvy, mramor). Lze ho též použít k ošetření střech (tašky, břidlice, beton), teras (dlažba, kámen, beton, terakota) a dalších různých povrchů (zahradní dlažba, venkovní sochy, balkony). Snadno odstraňuje organické nečistoty na široké paletě ploch, poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu.

Impaguard 255

ODMAŠŤOVAČ A ČISTIČ

Báze: aqua
Koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 255 je vyvinut jako neabrazivní, velmi silný a rychlý čistič znečištěných stavebních povrchů. Určen pro rychlé a jednoduché čištění fasád, zateplených a strukturovaných fasád, omítek, betonů a opláštění.

Odstraňuje z povrchu BIO znečištění, znečištění od exhalací, mastnotu, odmašťuje do hloubky. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev. Očištěný podklad doporučujeme kombinovat ošetřit s Impaguard PAR nebo SIL ochranou fasád, kdy se po nanesení vytvoří hydrofobní vrstva s ochranou proti vodě, následnému znečištění a mastnotě.



Ochrany fasád

Impaguard 220

HYDROFOBNI 3D NANO POLYMER

Báze: aqua
Ultra koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 220 je dlouhotrvající syntetická penetrační ochrana s EXTRA vysokou odolností proti vodě a nečistotám na plochách. Chrání povrch před atmosférickými vlivy, slunečním radiačním zářením a před vznikem prasklinek způsobených kapilární vodou a mrazem. Zabraňuje šíření mechů, řas a plísní.

IG 220 poskytuje efektivní, vysoce odolnou ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních povrchů. Jejich následná údržba je výrazně levnější a snadnější. Vytváří neviditelný film, který nemění nebo téměř nezmění původní vzhled povrchu a hlavně umožní podkladu dýchat na rozdíl od ostatních hydro a nano ochran.



Impaguard 222

HYDROFOBNI POLYMER

Báze: aqua
Koncentrát
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 222 je transparentní dlouhotrvající polymerní ochrana s EXTRA vysokou odolností proti vodě a nečistotám. Chrání povrch před atmosférickými vlivy, slunečním radiačním zářením a před vznikem prasklinek způsobených kapilární vodou a mrazem.

IG 222 poskytuje efektivní, vysoce odolnou ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních povrchů. Vytváří neviditelný film, který zvýrazňuje původní vzhled povrchu.

Má samočisticí vlastnost, následná údržba je tedy výrazně levnější a snadnější.

Určen na opláštění budov, omítky ošetřené silikátovými, akrylovými a silikonovými barvami a na probarvené omítky zateplovacích systémů. Lze použít též jako hydrofobní ochranu barvených pálených a betonových střešních krytin.



Ochrany fasád

Impaguard PAR

HYDROFOBNI 3D POLYMER

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG PAR je syntetická penetrační ochrana fasád, s garancí životnosti 4-5 let. Vyznačuje se zpevňujícím účinkem a extra vysokou odolností proti vodě a nečistotám na plochách, které vyžadují **paropropustnou ochranu**.

Chrání povrch před atmosférickými vlivy, slunečním radiačním zářením a před vznikem prasklinek, způsobených kapilární vodou a mrazem. Vyznačuje se velmi vysokou odolností proti stárnutí. Ve spojení s IG D401 zabráňuje šíření mechtů, řas a plísní. IG PAR poskytuje efektivní, vysoce odolnou ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních povrchů. Vytváří neviditelný film, který takřka nezmění původní vzhled povrchu a na rozdíl od ostatních hydro a nano ochran umožňuje podkladu dýchat. Následná údržba je výrazně levnější a snadnější.



Impaguard SIL

HYDROFOBNI POLYMER

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG SIL je transparentní dlouhotrvající polymerní ochrana fasád s garancí životnosti 3-4 roky. Vyznačuje se EXTRA vysokou odolností proti vodě a nečistotám na plochách ošetřených silikátovými, akrylovými a silikonovými barvami. Chrání povrch před atmosférickými vlivy, slunečním radiačním zářením a před vznikem prasklinek způsobených kapilární vodou a mrazem. Vyznačuje se velmi vysokou odolností proti stárnutí. Ve spojení s IG D401 zabráňuje šíření mechtů, sinic a řas.

Ideální na opláštění budov a probarvené omítky zateplovacích systémů. Vytváří neviditelný film, který zvýrazňuje původní vzhled povrchu. Má samočisticí vlastnost, následná údržba povrchů je tedy výrazně levnější a snadnější.



Na minerální povrch

Ochrany fasád

Impaguard 332

HYDROFOBŇÍ A OLEOFOBŇÍ POLYMER

Báze: solvent

Balení: aerosol 500ml,
5L, 30L, 200L

IG 332 je transparentní dlouhotrvající polymerní ochrana fasád, která zabraňuje vsáknutí moči zvířat do povrchu. Vyznačuje se EXTRA vysokou odolností na plochách ošetřených silikátovými, akrylovými a silikonovými barvami. Vyniká vysokou odolností proti stárnutí a chrání povrch před vznikem prasklinek způsobených močí, kapilární vodou a mrazem. Vytváří neviditelný film, který zvýrazňuje původní vzhled povrchu a zároveň umožňuje povrchu dýchat. Má samočisticí vlastnost.

Ve spojení s BIOCIDEM IG D 401 navíc chrání povrch po dobu 3-4 let před atmosférickými vlivy, UV zářením, mechy, sinicemi a řasami.



Ochrana před vsáknutím moči

Čističe, odstraňovače a ochrany střech

Impaguard 255

ODMAŠŤOVAČ A ČISTIČ

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 255 je vyvinut jako neabrazivní, velmi silný a rychlý čistič znečištěných stavebních povrchů. Určen pro rychlé a jednoduché čištění střech, pálených a nepálených, betonových, glazovaných, barvených plechových, atd. Odstraňuje z povrchu BIO znečištění, znečištění od exhalací, mastnotu, odmašťuje do hloubky. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev.

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat ošetřit s Impaguard ochranou střech dle materiálu, kdy se po nanesení vytvoří hydrofobní vrstva s ochranou proti vodě, následnému znečištění a mastnotě.

Impaguard D 401

BIOCIDNÍ A ALGICIDNÍ SANACE

Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG D401 je vyvinut jako čistič, algicid a zároveň sanace. Vynikající na odstranění mechu, řas a lišejníků na různých podkladech, včetně minerálních. Čistí od biofilmu a zároveň chrání ošetřený povrch před organickým znečištěním. Nepoškozuje podkladové substráty, nemění a nepoškozuje barvy. IG D401 je ideální k ošetření střech (tašky, břidlice, beton, cementovláknité, plechové, glazované i neglazované). Snadno odstraňuje organické nečistoty na široké paletě ploch, poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu.

Ochrany střech

POVRCH STŘECHY	OCHRANA
plechové barvené	IG 222
pálené a nepálené tašky	IG 220
eternit	IG 220
betonové neglazované	IG 336
betonové glazované	IG 222
vláknocementové nebarvené	IG 336
vláknocementové barvené	IG 222
hliníkové a nerezové	IG 442, IG 441


www.impaguard.cz

Čističe a odstraňovače mechu a řas

Katalogy IMPAGUARD ke stažení




Katalog ke
stažení v PDF.

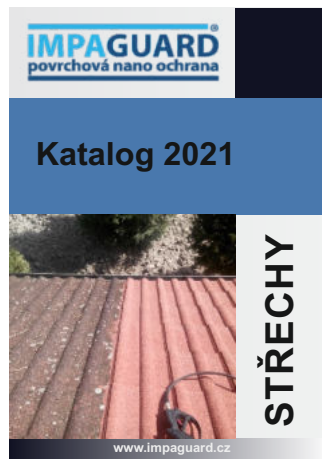

Katalog ke
stažení v PDF.



Katalog ke
stažení v PDF.

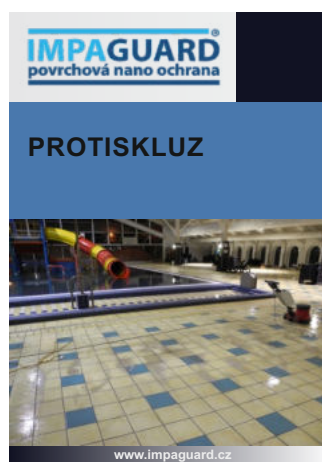

Katalog ke
stažení v PDF.



Katalog ke
stažení v PDF.



Katalog ke
stažení v PDF.



Výrobce IMPAGUARD

HF SERVIS s.r.o.

330 33 Plešnice 25

Tel. : 377 279 254-55

hfservis@hfservis.cz

Váš prodejce