


DŘEVO

**Odšedění
Čištění
Ochrana
Antigraffiti**

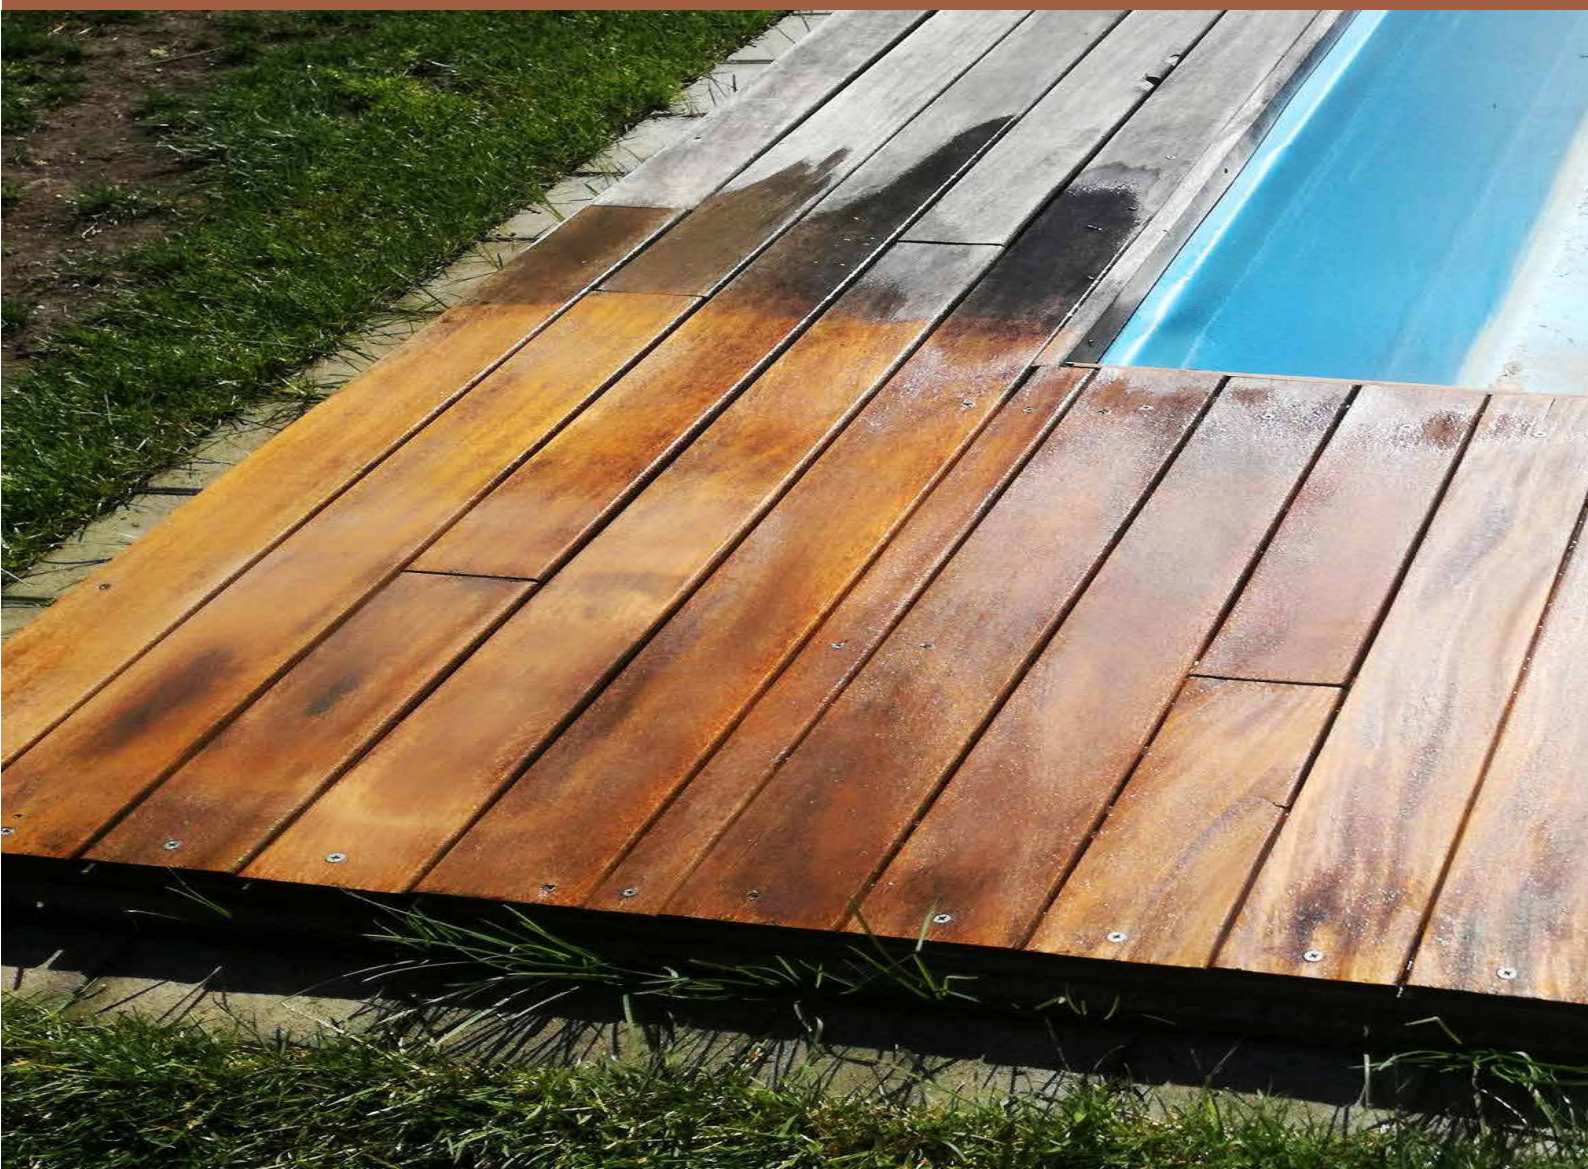

Čističe, odšed'ovače a odstraňovače

Impaguard 603

FREKVENČNÍ ČISTIČ DŘEVA

Koncentrát
Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 603 je aktivní hloubkově čistící látka. Na rozdíl od jiných čističů na bázi chlóru, rozpouštědel a hydroxidů nenarušuje dřevěná vlákna, naopak jim poskytuje ochranu. V jediném úkonu vyčistí nečistoty, odstraní mastné skvrny, vrátí povrchu původní pružnost a jemnost a oživí barvy. Ideální pro čištění naolejovaných, nalakovaných nebo navoskovaných dřevěných povrchů.

Určen na dřevěné podlahy, plovoucí podlahy, vinylové a laminátové povrchy, dveře, interiérový nábytek včetně MDF..



Impaguard 604

GELOVÝ ODŠED'OVAČ DŘEVA

Koncentrát
Báze: aqua
Balení: 5L, 20L, 200L

IG 604 je speciálně vyrobený GEL pro bezředitlové odšedění a zesvětlení povrchové oxidace a ztmavení dřeva po různých úpravách (např. odstraňování barev, laků a mořidel, ochran, vosků, lazur, starých nátěrů a laků). **Ideální použití na dub.**

Navrací dřevu původní přírodní barvu a krásu.

Produkt není hořlavý, může tedy působit libovolně dlouho.

Doporučujeme jej použít po aplikaci produktů IG 612 nebo IG 614, jako konečnou úpravu pro vylepšení povrchu.

V případě, že má dřevo znatelný barevný nádech základní penetrace, je nutné ho zmírnit použitím

odšed'ovače IG 604, čímž se dřevo významně zesvětlí a barevná intenzita původního odstínu se ztlumí.



Čističe, odšed'ovače a odstraňovače

Impaguard 612

WOOD SOLVENT STRIPPER

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 612 je speciálně vyroben pro odstraňování penetračních olejů, ředidlových barev, ochran, vosků, laků a široké palety starých nátěrů, které jsou aplikovány na dřevě. Je ideální také na dvousložkové systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy na bázi derivátu celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, fenolů, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic a polyuretanů používaných v dřevoprůmyslu. Použití je možné například na venkovním olejovosku (Tikkurila – Valtti Expert) – dub, na venkovním terasovém oleji PLUS T-60 - modřín, na OVERSOL PROFI – okenní systém - smrk, na WOCA – Decking oil (Odstín Red brown) – dub. Výrazně zlepšuje ekonomické podmínky vzhledem k nízké ztrátě odpařováním a pracovní díky velmi snadné a rychlé aplikaci.



Impaguard 614

WOOD AQUA STRIPPER

Báze: aqua
Balení: 25kg

IG 614 gel je speciálně vyroben pro bezředidlové odstraňování povrchových úprav a to barev, ochran, vosků, lazur, starých nátěrů a laků.

Nereaguje s dubem.

Odstraňuje širokou paletu nátěrů (i v silných vrstvách), nátěrů na bázi vosku nebo Bondex - xyladecor, xylophone.

Ideální také na dvousložkové systémy, na systémy na bázi akrylových pryskyřic, polyesterů, UV systémů, jedno a dvousložkových epoxidů a polyuretanů používaných v dřevoprůmyslu.

Jeho gelová konzistence umožňuje velmi snadnou aplikaci, je nehořlavý, netěkavý a bez zápachu.

Umožňuje snížit používané množství až o 30% oproti obvyklým přípravkům. Má mnohem větší zakrývací schopnost než většina tradičních odlakovačů, díky své **SMÁČIVOSTI** a své optimální rychlosti odpařování.

Hydrofobní a oleofobní ochrany

Impaguard 661

NANO TEAK OLEJ

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 661 je vyvinut jako velmi kvalitní hydrofobní a též preventivní ochrana dřeva proti hnilobě. Napouštěcí nano teak olej je ideální k čištění, ošetřování, impregnaci a oživení povrchu vyrobeného z teakového nebo jiného tvrdého exotického dřeva. Je vhodný i na povrchově neupravené měkké dřevo (smrk a borovice). Dokáže proniknout hluboko do struktury dřeva a tím dochází ke zvýšení jeho ochranného účinku.

Impaguard 662

PENETRAČNÍ OCHRANA DŘEVA

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 662 je vyvinut jako penetrační hydrofobní a též preventivní ochrana dřeva proti hnilobě. Vhodný na ošetřená dřeva a to i olejem a lazurou. Ideální pro většinu druhů dřeva (též na teak a tvrdá dřeva), a to jak v interiéru, tak v exteriéru. Speciálně pro ochranu hran, drážek a zářezů k zabránění infiltrace vody a nečistot. Kombinace přírodních a syntetických olejů zaručuje hloubkovou penetraci dřeva, která vytváří vysoce odolnou hydrofobní ochranu proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě a mastnotě se samočisticím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.

Impaguard 663

HYDROFOBŇÍ a OLEOFOBŇÍ NANO OCHRANA TVRDÉHO DŘEVA

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 663 je vyvinut jako vynikající hydrofobní a oleofobní ochrana tvrdého dřeva. Zaručuje též preventivní ochranu dřeva proti hnilobě. Vhodný na ošetřená dřeva a to i olejem a lazurou. Ideální pro většinu druhů dřeva (též na teak a tvrdá dřeva) a to jak v interiéru, tak v exteriéru. Speciálně pro ochranu drážek, hran a zářezů k zabránění infiltrace vody a nečistot. Na bázi křemíku vytvoří ultratenkou hydro/oleofobní neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, mastnotě a oleji se samočisticím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.

Hydrofobní a oleofobní otěruodolné ochrany Antigraffiti ochrana

Impaguard 664

HYDROFOBNI FILMOTVORNÁ
3D NANO OCHRANA DŘEVA S PENETRUJÍCÍ SLOŽKOU
NA OŠETŘENÁ DŘEVA A TO I OLEJEM A LAZUROU
SPECIÁLNĚ NA WPC (DŘEVOPLAST)

Báze: solvent
Balení: 5L, 30L, 200L

IG 664 je vyvinut jako **filmotvorná** hydrofobní **3D** nano ochrana dřeva (včetně **teaku** a **tvrdého dřeva**) a **WPC** (dřevoplastu). S penetrující složkou na ošetřená dřeva /též olejem a lazurou/. Chrání proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazování), oxidaci a UV záření. Velmi vysoká odolnost proti stárnutí.

Poskytuje též preventivní ochranu dřeva proti hnilobě. Ideální kombinace přírodních a syntetických olejů zaručuje hloubkovou penetraci dřeva a ošetření WPC, vytváří vysoce odolnou hydrofobní ochranu proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, mastnotě se samočisticím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.

Impaguard 665

HYDROFOBNI A OLEOFOBNI
OTĚRUODOLNÁ ANTIGRAFFITI OCHRANA DŘEVA



Báze: solvent
Balení: sady 5L

IG 665 je vyvinut jako **dlouhodobá** dvoukomponentní hydrofobní a oleofobní **vysoce otěruodolná** ochrana dřeva. Zaručuje též preventivní ochranu dřeva proti hnilobě a šedivění. **Je možné použít i jako antigraffiti ochranu dřeva.**

Na bázi fluoropolymerů a vyživujících polymerů vytvoří na povrchu ultratenkou hydrofobní a oleofobní neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, mastnotě a oleji se samočisticím účinkem.

Poskytuje vynikající ochranu proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazování), žloutnutí, oxidaci a UV záření.


Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.



Katalogy IMPAGUARD ke stažení



Katalog ke
stažení v PDF.

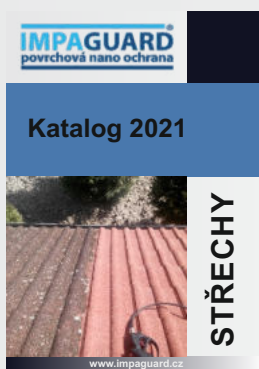

Katalog ke
stažení v PDF.




Katalog ke
stažení v PDF.



Katalog ke
stažení v PDF.



Katalog ke
stažení v PDF.

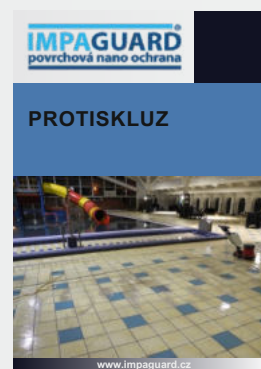

Katalog ke
stažení v PDF.



Výrobce IMPAGUARD

HF SERVIS s.r.o.

330 33 Plešnice 25

Tel. : 377 279 254-55

hfservis@hfservis.cz

Váš prodejce